





Konstruktionsschrauben

Timber Construction

Screws

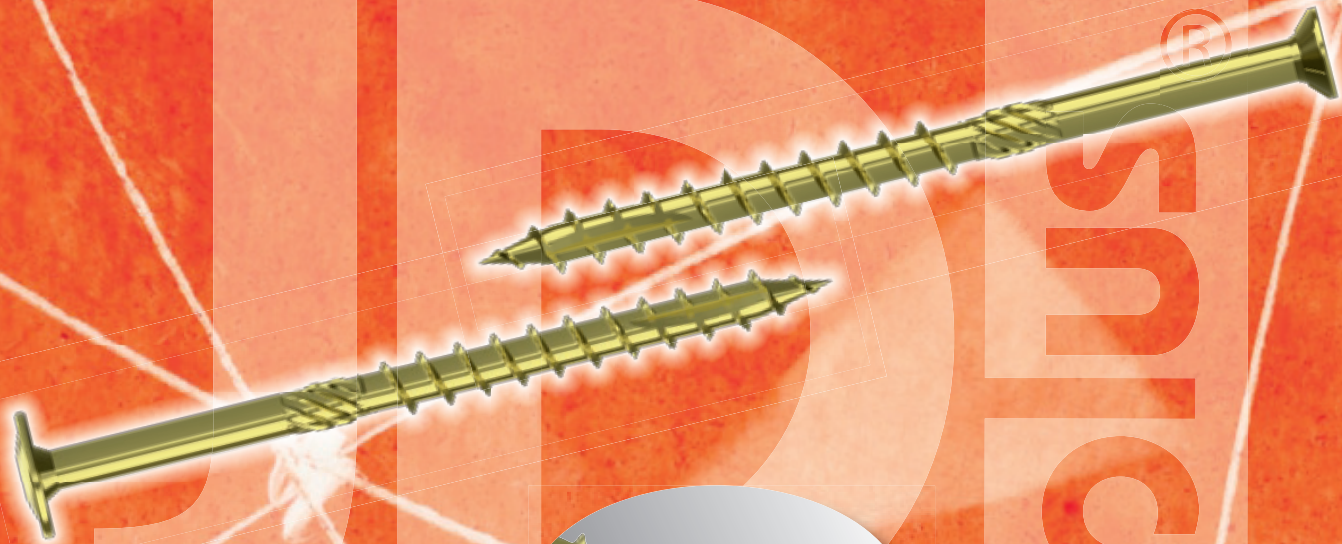


2

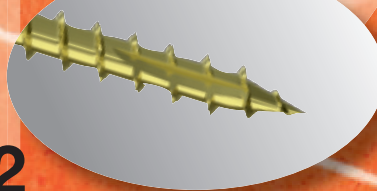

Scharfe Spitze mit Schneidkante.
Razor sharp tip with cutting notch.


www.jdplus.de

1

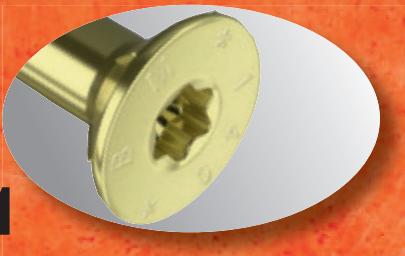


Senkkopf mit I-Stern, Fräsrippen und Längenprägung.
Countersunk, I-Star recess, self-countersinking ribs.

4

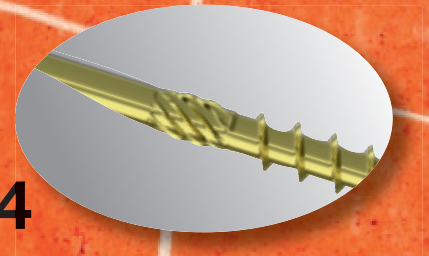

Schaftfräser.
Milling segment.

3

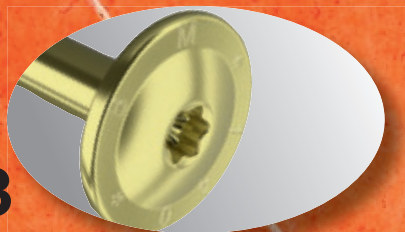

Tellerkopf mit I-Stern.
Flange head, I-Star recess.

Jetzt auch für den Holzbau.

Ideal for fastening joists, rafters and other timber construction.



Erhältlich mit Senkkopf und Tellerkopf in 8, 10 und 12 mm Durchmesser. Durch I-Stern Kraftantrieb schnelle und sichere Verschraubung. Kein Vorbohren mehr notwendig. Bauaufsichtlich zugelassen.

Available in countersunk or flange head in 8, 10 and 12 mm diameter. The I-Star recess gives the **JD** a positive stick fit recess avoiding cam out problems. No pre-drilling required due to the razor sharp tip with cutting notch. Approved by the German Building Authorities.

Konstruktionsschraube • Timber Construction Screw

WGR 1141 • Für den Holzbau, Senkkopf mit I-Stern, Teilgewinde, Fräsrippen und Längenprägung, gleitbeschichtet. Mit bauaufsichtlicher Zulassung.

- Countersunk with I-Star recess, Partial thread with self-countersinking ribs and razor sharp tip with cutting notch, waxed. Approved by the German Building Authorities.

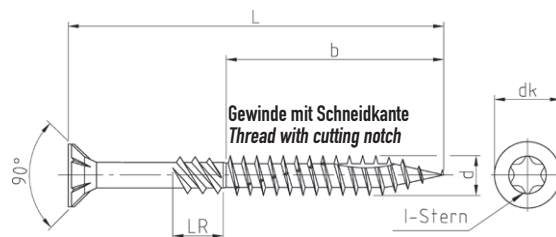

Abmessungen • Dimensions

Gewinde-Ø Thread-Ø	Kopf-Ø Head-Ø	Gewindelänge Length of thread	Schaftfräser Milling segment	I-Stern I-Star
d/mm	dk	b	LR	
8	15,0	80,0	12,0	I-40
10	18,4	80,0	12,0	I-50

021
galvanisch verzinkt
gelb chromatiert
zinc plated
yellow chromated

Gewinde-Ø Thread-Ø	Länge Length	Inhalt Content	Preis Price
d/mm	l/mm	Stück/Pieces	€/100 Stück/Pieces
8,0	80	50	16,35
	100	50	19,70
	120	50	24,50
	140	50	28,80
	160	50	37,45
	180	50	47,00
	200	50	53,25
	220	50	65,25
	240	50	78,40
	260	50	89,00
	280	50	98,40
	300	50	105,60
	320	50	115,00
	340	50	125,00
	360	50	137,00
	380	50	153,50
	400	50	168,00
	450	50	197,00

Konstruktionsschraube • Timber Construction Screw

WGR 1141 • Für den Holzbau, Senkkopf mit I-Stern, Teilgewinde, Fräsrippen und Längenprägung, gleitbeschichtet. Mit bauaufsichtlicher Zulassung.

- Countersunk with I-Star recess, Partial thread with self-countersinking ribs and razor sharp tip with cutting notch, waxed. Approved by the German Building Authorities.

JD plus

www.jdplus.de

Abmessungen • Dimensions

Gewinde-Ø Thread-Ø	Länge Length	Inhalt Content	Preis Price
d/mm	l/mm	Stück/Pieces	€/100 Stück/Pieces
10,0	80	50	22,00
	100	50	26,40
	120	50	33,00
	140	50	41,00
	160	50	51,00
	180	50	64,00
	200	50	77,00
	220	50	92,00
	240	50	108,00
	260	50	120,00
	280	50	135,00
	300	50	150,00
	320	50	165,00
	340	50	178,00
	360	50	193,00
	380	50	218,00
	400	50	236,00
	450	50	270,00

Ø 12 mm auf Anfrage auch lieferbar. On request available in diameter 12 mm too.

Gewinde-Ø Thread-Ø	Länge Length	Inhalt Content	Preis Price
d/mm	l/mm	Stück/Pieces	€/100 Stück/Pieces
8,0	80	50	18,00
	100	50	21,70
	120	50	27,00
	140	50	31,70
	160	50	41,20
	180	50	51,70
	200	50	58,60
	220	50	71,80
	240	50	86,20
	260	50	97,90
	280	50	108,20
	300	50	116,20
	320	50	126,50
	340	50	137,50
	360	50	150,70
	380	50	168,90
	400	50	185,00
	450	50	217,00

Ø 10 und 12 mm auf Anfrage auch lieferbar. On request available in diameter 10 and 12 mm too.

021

galvanisch verzinkt
gelb chromatiert
zinc plated
yellow chromated

**NEU
NEW**



198

mit optimierter
Oberfläche
with optimized
surface

Konstruktionsschraube • Timber Construction Screw

WGR 1148 • Für den Holzbau, Tellerkopf mit I-Stern, Teilgewinde, Fräsrippen und Längenprägung, gleitbeschichtet. Mit bauaufsichtlicher Zulassung.

- Flange head with I-Star recess, Partial thread with self-countersinking ribs and razor sharp tip with cutting notch, waxed. Approved by the German Building Authorities.

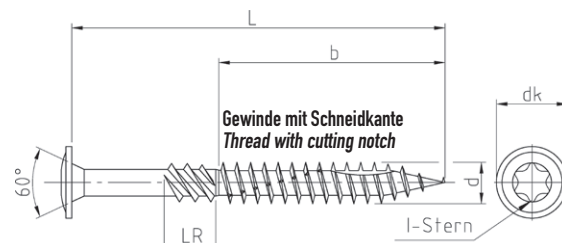

Abmessungen • Dimensions

Gewinde-Ø Thread-Ø	Kopf-Ø Head-Ø	Gewindelänge Length of thread	Schaftfräser Milling segment	I-Stern I-Star
d/mm	dk	b	LR	
8	22	80,0	12,0	I-40
10	25	80,0	12,0	I-50



Gewinde-Ø Thread-Ø	Länge Length	Inhalt Content	Preis Price
d/mm	l/mm	Stück/Pieces	€/100 Stück/Pieces
8,0	80	50	19,00
	100	50	22,00
	120	50	28,00
	140	50	33,00
	160	50	41,00
	180	50	53,00
	200	50	59,00
	220	50	73,00
	240	50	89,00
	260	50	102,00
	280	50	112,00
	300	50	123,00
	320	50	136,00
	340	50	148,00
	360	50	158,00
	380	50	180,00
	400	50	195,00
	450	25	220,00

Konstruktionsschraube • Timber Construction Screw

WGR 1148 • Für den Holzbau, Tellerkopf mit I-Stern, Teilgewinde, Fräsrippen und Längenprägung, gleitbeschichtet. Mit bauaufsichtlicher Zulassung.

- Flange head with I-Star recess, Partial thread with self-countersinking ribs and razor sharp tip with cutting notch, waxed. Approved by the German Building Authorities.

JDplus

www.jdplus.de

Abmessungen • Dimensions

Gewinde-Ø Thread-Ø	Länge Length	Inhalt Content	Preis Price
d/mm	l/mm	Stück/Pieces	€/100 Stück/Pieces
10,0	80	50	26,00
	100	50	29,00
	120	50	37,00
	140	50	46,00
	160	25	58,00
	180	25	72,00
	200	25	88,00
	220	25	102,00
	240	25	122,00
	260	25	136,00
	280	25	150,00
	300	25	165,00
	320	25	187,00
	340	25	201,00
	360	25	217,00
	380	25	245,00
	400	25	267,00
	450	25	299,00

Ø 12 mm auf Anfrage auch lieferbar. On request available in diameter 12 mm too.

Gewinde-Ø Thread-Ø	Länge Length	Inhalt Content	Preis Price
d/mm	l/mm	Stück/Pieces	€/100 Stück/Pieces
8,0	80	50	21,00
	100	50	24,00
	120	50	31,00
	140	50	36,50
	160	50	45,00
	180	50	58,30
	200	50	65,00
	220	50	80,50
	240	50	98,00
	260	50	112,00
	280	50	123,00
	300	50	135,00
	320	50	150,00
	340	50	163,00
	360	50	174,00
	380	50	198,00
	400	50	215,00
	450	25	242,00

Ø 10 und 12 mm auf Anfrage auch lieferbar. On request available in diameter 10 and 12 mm too.

021

galvanisch verzinkt
gelb chromatiert
zinc plated
yellow chromated

**NEU
NEW**

198

mit optimierter
Oberfläche
with optimized
surface