

STABILO®
Professional


Sprossen-Anlegeleiter, einteilig

Breite, Stabilität und Flexibilität sind die verlässlichen Attribute dieser Aluminium-Anlegeleiter.

- + 420 mm Außenbreite für einen bequemen Auf- und Abstieg
- + Rutsichere, rundum profilierte 30 mm tiefe Sprossen für einen sicheren Stand
- + Holme aus Alu-Pressprofil mit zusätzlicher Kantenverstärkung sorgen für eine hohe Stabilität und eine lange Lebensdauer
- + Bis 24 Sprossen Länge erhältlich
- + Rutsichere Fußstopfen (SafetyCap)
- + Langlebige, 32-fach verbördelte Sprossen-/Holmverbindung




Beachten Sie unser umfangreiches Sicherheitszubehör-System auf der Katalogseite 62.



SafetyCap



Sprossenanzahl				6	9	12	15	18	20	22	24
1		A bis ca.	in m	2,80	3,60	4,40	5,25	6,05	6,60	7,10	7,65
		B ca.	in m	0,80	1,60	2,40	3,25	4,05	4,60	5,10	5,65
2		C ca.	in m	1,85	2,70	3,55	4,35	5,20	5,75	6,35	6,90
		D ca.	in m	1,80	2,60	3,40	4,25	5,05	5,60	6,10	6,65
Produktgewicht ca.			in kg	3	4,5	6	7,5	9	10,3	11,7	13
	Breite (B) ca.		in m	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43
	Tiefe (T) ca.		in m	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08
	Länge (L) ca.		in m	1,90	2,70	3,55	4,40	5,25	5,80	6,35	6,90
Art.-No.				127013 127037 127068 127075 127082 127105 127129 127143							



Zubehör:



Elektrisch
ableitfähige
Fußstopfen

Combi
System



①



②



③



④



⑤



⑥



⑦




⑧

Combi-Sicherheitszubehör (Alu)

Tritt/Ablage


- + Für sicheres und bequemes Stehen auf Sprossenleitern
- + Auch nutzbar als Ablageschale für vielfältige Arbeiten auf Sprossenleitern
- + Bis 150 kg belastbar
- + TÜV-geprüft



Art.-No.
122063

Leiternspitzen (Paar)

- + Gemäß der Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaft müssen auf gewachsenem Boden Leiternspitzen verwendet werden
- + Verwendbar auch bei Leitern mit Traversen
- + Geeignet für Holmquerschnitte 64 x 25 mm bis 97 x 25 mm
- + TÜV-geprüft



Art.-No.
121400

Holmverlängerung


- + Zum Ausgleich von Bodenunebenheiten z.B. Treppenstufen, Bordsteinkanten usw.
- + Stufenlos verstellbar bis max. 600 mm
- + Geeignet für Holmquerschnitte 64 x 25 mm bis 97 x 25 mm
- + TÜV-geprüft



Art.-No.
122292

Abstandhalter


- + Für schwer zugängliche Arbeitsstellen z.B. Mauerabsätze, Dachüberstände etc.
- + Teleskop-Stützen bis 600 mm ausziehbar
- + Geeignet für Holmquerschnitte 64 x 25 mm bis 97 x 25 mm
- + TÜV-geprüft



Art.-No.
122018

Traverse


- + Max. 17 cm Höhenausgleich auf Stufen/Absätzen etc.
- + Geeignet für Holmquerschnitte 64 x 25 mm bis 97 x 25 mm
- + TÜV-geprüft



Art.-No.
121417

Traversenniveaueausgleich


- + Ein Höhenausgleich gewährleistet einen sicheren Stand der Traversen auf Treppenstufen, Absätzen und unebenen Böden (Verstellbereich bis 230 mm)
- + Für alle Leitern mit Quertraversen
- + TÜV-geprüft

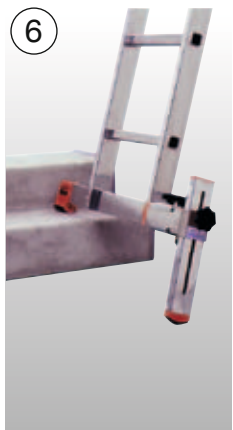

Gewicht kg	Art.-No.
1,3	122285

MultiBoard



- + Zum Einhängen in die Universalgelenkleiter, zur Verwendung als Arbeitsbühne und als Ablage
- + Rutschsichere und nässeversiegelte Arbeitsplattform mit einer max. Belastbarkeit von 150 kg



Art.-No.
122261

Wandhalter-Set

- + Zum sicheren Aufhängen von Leitern
- + Abschließbar (Schloss nicht im Lieferumfang enthalten)
- + Innenmaß: 270 x 150 mm



Art.-No.
122469



Achten Sie auf dieses Zeichen!

Alle so gekennzeichneten Produkte sind bereits ab Werk mit dem Prüfaufkleber ausgestattet und erleichtern so die Prüfungsdokumentation.



Ableitfähige Fußstopfen (Paar)

- + Widerstand < 106 Ω /m
- + Gemäß DIN EN 13463-1

Holmgröße	Art.-No.
64 x 25	212597
77 x 25	212603
97 x 25	212610



Ableitfähige Traversenfußkappe

- + Widerstand < 106 Ω /m
- + Gemäß DIN EN 13463-1

Holmgröße	Art.-No.
64 x 25	212627

