

STABILO® Professional

Sprossen-Vielzweckleiter

Dreiteilige Aluminium-Vielzweckleiter, einsetzbar als Anlege-, Schiebe- und Stehleiter mit ausschiebbarem Leiterenteil.

- + Stabile, holmumgreifende Aluminium-Führungsprofile für eine hohe Stabilität
- + Hohe Standsicherheit durch integrierte Zug-Drucksicherungen
- + Holme aus Alu-Pressprofil mit zusätzlicher Kantenverstärkung
- + Automatisch einrastende Sperrhebel (AutoSnap-System)
- + Extra breite Quertraverse für sicheren Stand
- + Rutschsichere, rundum profilierte, 30 mm tiefe Sprossen



i Folgende Leitern sind treppengängig:
 Art.-No. 123923 – 3x8 Sprossen
 Art.-No. 123930 – 3x9 Sprossen
 Art.-No. 123947 – 3x10 Sprossen
 Wandlaufrollen:
 Art.-No. 123350 – 3x12 Sprossen
 Art.-No. 123367 – 3x14 Sprossen

Sprossenzahl			3 x 8	3 x 9	3 x 10	3 x 12	3 x 14
1	A bis ca.	in m	6,05	6,85	7,65	9,30	10,90
	B ca.	in m	4,05	4,85	5,65	7,30	8,90
	C ca.	in m	5,25	6,05	6,90	8,60	10,25
	D ca.	in m	5,05	5,85	6,65	8,30	9,90
2	A bis ca.	in m	4,40	4,95	5,45	6,55	7,60
	B ca.	in m	2,40	2,95	3,45	4,55	5,60
	C ca.	in m	3,80	4,40	4,95	6,05	7,20
	D ca.	in m	3,65	4,20	4,70	5,80	6,85
3	A bis ca.	in m	3,60	3,85	4,10	4,65	5,20
	B ca.	in m	1,60	1,85	2,10	2,65	3,20
	C ca.	in m	2,40	2,70	3,00	3,55	4,10
	D ca.	in m	2,30	2,55	2,80	3,35	3,90
4	A bis ca.	in m	3,35	3,60	3,85	4,40	4,95
	B ca.	in m	1,35	1,60	1,85	2,40	2,95
	C ca.	in m	2,40	2,70	3,00	3,55	4,10
	D ca.	in m	2,35	2,60	2,85	3,40	3,95
5	A bis ca.	in m	4,40	4,65	4,95	–	–
	B ca.	in m	2,40	2,65	2,95	–	–
	C ca.	in m	3,25	3,55	3,80	–	–
	D ca.	in m	3,10	3,40	3,65	–	–
Produktgewicht ca.		in kg	16	17	18,5	27,5	31
	Breite (B) ca.	in m	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
	Tiefe (T) ca.	in m	0,20	0,20	0,20	0,24	0,24
	Länge (L) ca.	in m	2,45	2,70	3,00	3,55	4,10
Art.-No.			123923	123930	123947	123350	123367

Zubehör:



Elektrisch ableitfähige Fußstopfen

Combi
System





Achten Sie auf dieses Zeichen!

Alle so gekennzeichneten Produkte sind bereits ab Werk mit dem Prüfaufkleber ausgestattet und erleichtern so die Prüfungsdokumentation.



Ableitfähige Fußstopfen (Paar)

- + Widerstand < 106 Ω/m
- + Gemäß DIN EN 13463-1

Holmgröße	Art.-No.
64 x 25	212597
77 x 25	212603
97 x 25	212610



Ableitfähige Traversenfußkappe (Paar)

- + Widerstand < 106 Ω/m
- + Gemäß DIN EN 13463-1

Holmgröße	Art.-No.
64 x 25	212627



Combi-Sicherheitszubehör (Alu)

Tritt/Ablage


- + Für sicheres und bequemes Stehen auf Sprossenleitern
- + Auch nutzbar als Ablageschale für vielfältige Arbeiten auf Sprossenleitern
- + Bis 150 kg belastbar
- + TÜV-geprüft



Art.-No.
122063

Leiternspitzen (Paar)


- + Gemäß der Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaft müssen auf gewachsenem Boden Leiternspitzen verwendet werden
- + Verwendbar auch bei Leitern mit Traversen
- + Geeignet für Holmquerschnitte 64 x 25 mm bis 97 x 25 mm
- + TÜV-geprüft



Art.-No.
121400


Holmverlängerung

- + Zum Ausgleich von Bodenunebenheiten z.B. Treppenstufen, Bordsteinkanten usw.
- + Stufenlos verstellbar bis max. 600 mm
- + Geeignet für Holmquerschnitte 64 x 25 mm bis 97 x 25 mm
- + TÜV-geprüft

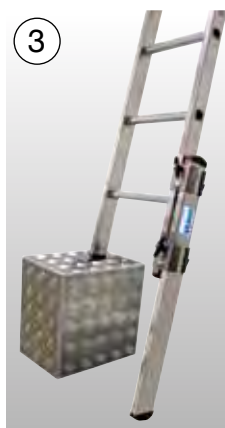

Abstandhalter

- + Für schwer zugängliche Arbeitsstellen z.B. Mauerabsätze, Dachüberstände etc.
- + Teleskop-Stützen bis 600 mm ausziehbar
- + Geeignet für Holmquerschnitte 64 x 25 mm bis 97 x 25 mm
- + TÜV-geprüft



Art.-No.
122292

Art.-No.
122018

Traverse

- + Max. 17 cm Höhenausgleich auf Stufen/Absätzen etc.
- + Geeignet für Holmquerschnitte 64 x 25 mm bis 97 x 25 mm
- + TÜV-geprüft



TraversenLeveller

- + Ein Höhenausgleich gewährleistet einen sicheren Stand der Traversen auf Treppenstufen, Absätzen und unebenen Böden (Verstellbereich bis 230 mm)
- + Für alle Leitern mit Quertraversen
- + TÜV-geprüft



Art.-No.
121417

Gewicht kg
1,3

Art.-No.
122285

MultiBoard

- + Zum Einhängen in die Universalgelenkleiter, zur Verwendung als Arbeitsbühne und als Ablage
- + Rutschsichere und nässeversiegelte Arbeitsplattform mit einer max. Belastbarkeit von 150 kg



Art.-No.
122261

Wandhalter-Set

- + Zum sicheren Aufhängen von Leitern
- + Abschließbar (Schloss nicht im Lieferumfang enthalten)
- + Innenmaß: 270 x 150 mm



Art.-No.
122469