




# T9 506-EL

## 6 GANG KERNBOHRMOTOR

- Bohrbereich in Beton: Ø30-500mm
- Mit Multifunktionselektronik, PRCD
- 3- Jahre Gewährleistung
- Bohrkronenanschluß 1 1/4" UNC

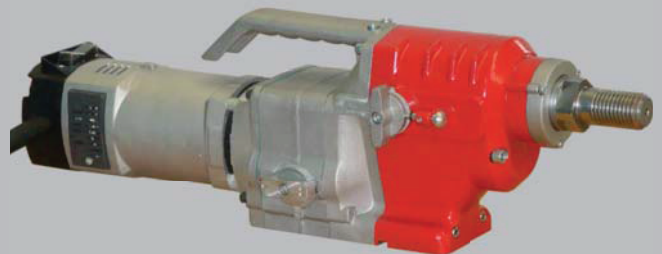

- Spannung : 230 V 50-60 Hz
- Leistung : 3420 W
- Gewicht : 18 Kg

	1. Gang	2. Gang	3. Gang	4. Gang	5. Gang	6. Gang
Max. Drehmoment Nm Kraft an der Bohrkronen	225	139	99	64	40	28
max.Last- Lastdrehzahl	130 - 155	210 - 250	300 - 350	460 - 540	750 - 880	1055 - 1240
Bohr- Ø in mm	Geschw. m/s	Geschw. m/s	Geschw. m/s	Geschw. m/s	Geschw. m/s	Geschw. m/s
30	0,2	0,3	0,5	0,7	1,4	1,9
35	0,2	0,4	0,5	0,8	1,6	2,3
40	0,3	0,4	0,6	1,0	1,8	2,2
50	0,3	0,5	0,8	1,4	2,3	2,8
60	0,4	0,7	0,9	1,7	2,4	3,3
70	0,5	0,8	1,3	2,0	2,7	3,9
80	0,5	0,9	1,5	2,3	3,1	4,4
90	0,6	1,0	1,6	2,2	3,5	5,0
100	0,7	1,3	1,8	2,4	3,9	5,5
110	0,7	1,4	2,0	2,6	4,3	6,1
120	0,8	1,6	2,2	2,9	4,7	6,6
125	0,9	1,6	2,3	3,0	4,9	6,9
130	0,9	1,7	2,4	3,1	5,1	7,2
140	1,0	1,8	2,2	3,4	5,5	7,7
150	1,2	2,0	2,4	3,6	5,9	8,3
160	1,3	2,1	2,5	3,9	6,3	8,8
170	1,4	2,2	2,7	4,1	6,7	9,4
180	1,5	2,4	2,8	4,3	7,1	9,9
190	1,5	2,5	3,0	4,6	7,5	10,5
200	1,6	2,2	3,1	4,8	7,9	11,0
210	1,7	2,3	3,3	5,1	8,2	11,6
220	1,8	2,4	3,5	5,3	8,6	12,1
230	1,9	2,5	3,6	5,5	9,0	12,7
240	1,9	2,6	3,8	5,8	9,4	13,3
250	2,0	2,7	3,9	6,0	9,8	13,8
260	2,1	2,9	4,1	6,3	10,2	14,4
270	2,2	3,0	4,2	6,5	10,6	14,9
280	2,3	3,1	4,4	6,7	11,0	15,5
290	2,4	3,2	4,6	7,0	11,4	16,0
300	2,1	3,3	4,7	7,2	11,8	16,6
320	2,2	3,5	5,0	7,7	12,6	17,7
350	2,4	3,8	5,5	8,4	13,7	19,3
380	2,6	4,2	6,0	9,1	14,9	21,0
400	2,7	4,4	6,3	9,6	15,7	22,1
450	3,1	4,9	7,1	10,8	17,7	24,8
500	3,4	5,5	7,9	12,0	19,6	27,6